




## TOPIQ® Prime

$$\alpha_w = 0,95$$

TOPIQ® Prime, A sınıfı ses emilimi olan yüksek performanslı bir emicidir ve bunu ses teknik verimi ve sade şıklığı ile kanıtlar.

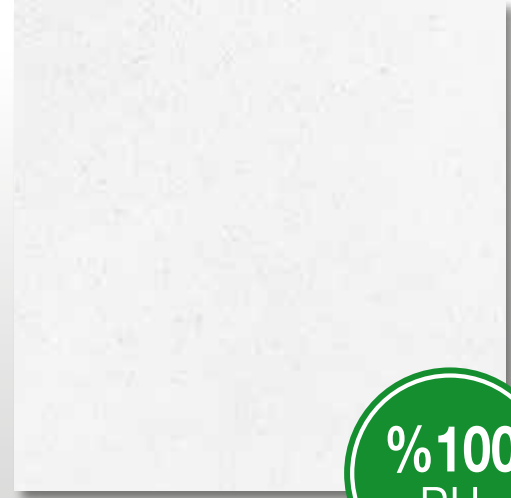


%100  
RH

### Teknik Özellikler

Ses emilimi	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ EN ISO 11654 uyarınca $NRC = 0,90$ ASTM C 423 uyarınca
Neme dayanım	%100'e kadar bağıl hava nemi
Yapı malzemesi sınıfı	A1 EN 13501-1 uyarınca
Işık yansımaları	Beyaza benzer RAL 9010 yaklaşık %88 parlatsız
Renk	Beyaz, RAL 9010 benzeri

### Ses emilim değerleri (TOPIQ® Prime)

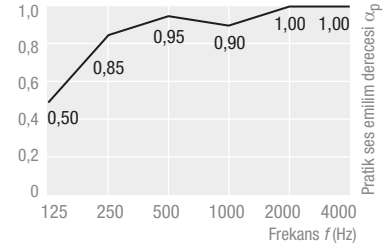

### Sistem **C**

Görünür sistem, paneller çıkarılabilir



Önerilen model mm olarak	Kalınlık/ağırlık TOPIQ® Prime 15 mm (yaklaşık 2,1 kg/m²)		
	Sistem <b>C</b>		
	SK	VT-S 15/24	VT-S 15F
Lütfen asgari miktarlara ve teslimat sürelerine dikkat ediniz.			
600 x 600	•	•	•
625 x 625	•	•	•
600 x 1200	•	•	•
625 x 1250	•	•	•